
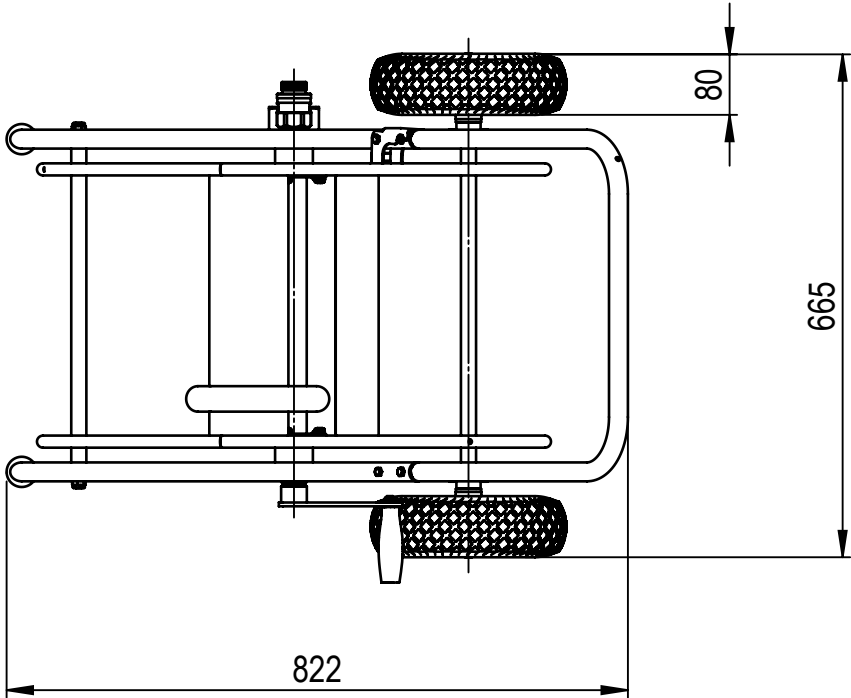
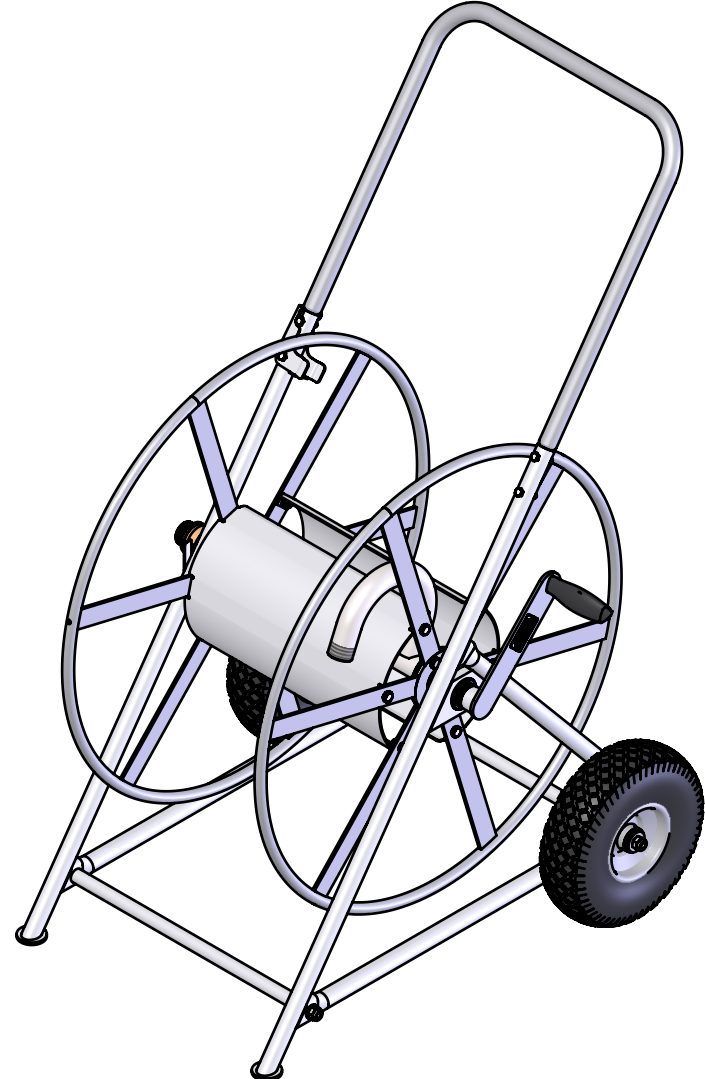
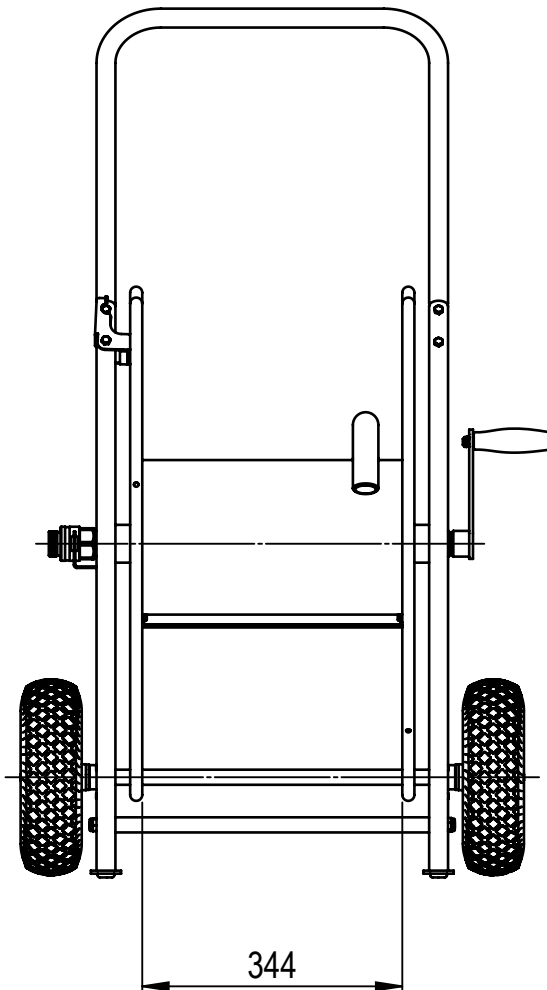


We reserves all rights in this document and it's subject matter.
The recipient hereby acknowledges these rights and assures the use of this
document only for the purpose it was delivered. © ALBA-KRAPF AG

Dieses Dokument ist unser geistiges Eigentum. Es darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder kopiert, vervielfältigt oder verwertet, noch an Dritte weitergegeben werden. Zuwiderhandlung
ist strafbar und wird strafrechtlich verfolgt. Copyright reserved! © ALBA-KRAPF AG

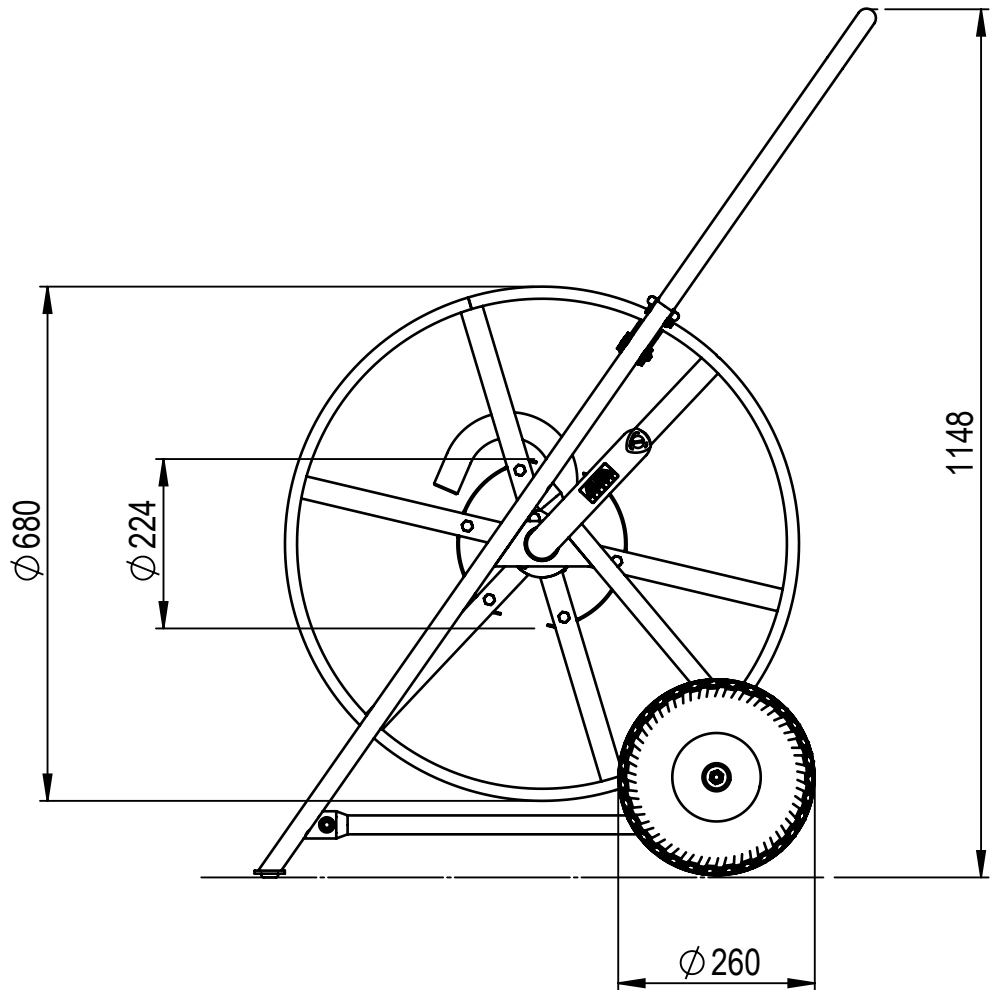

Artikel-Nr.: 11529, 11530 Bausatz
Arbeitsdruck: max. 25bar
Temperatur Wasser- und Dampf: max. 100°C
Gewicht: 28 kg
5/8"-Schlauch: 160m
3/4"-Schlauch: 130m
1"-Schlauch: 90m
Wasseranschluss: 1"
Material: St.37
Oberfläche: Feuerverzinkt
Dreharmatur: Messing vernickelt, kugelgelagert und 3-fach abgedichtet

Änderungen		Änderungen		Erstellt	04.02.2016	Par	Massstab 1:10	
				Geprüft		-		
				Freigegeben		-		
				Auftrags-Nr.				
Ohne sep. Stückliste		☐	Verwendungsbereich, Projekt	Status			 	
Sep. Stückliste gleicher Nr.		☐		Ursprung		Format		Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste anderer Nr.		☐		Sach- / Artikel-Nr.	11529 / 11530	Ersatz für		
 www.alba-krapf.ch			Benennung Datenblatt Profi II			Zeichnungs-Nr. 11529 / 30	Index	

Produktevergleich

PROFI

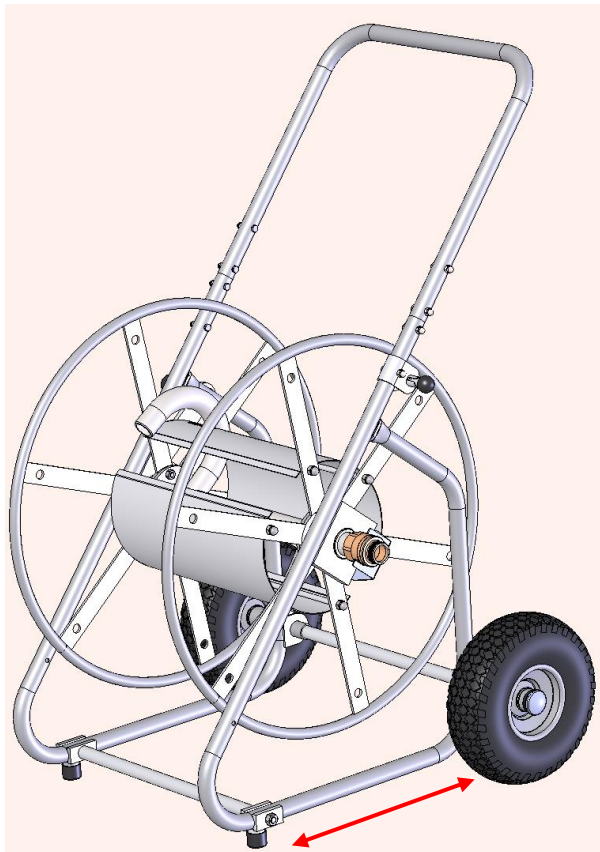


Bild 1: Radabstand 445mm

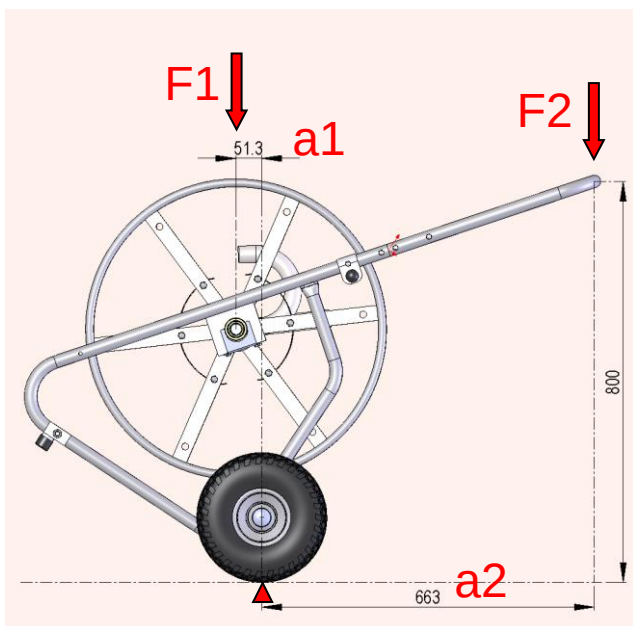


Bild 3: Bei Griffhöhe 800mm muss bei einer Haspel-last von 90kg mit einer Kraft von 7 kg nachge-drückt werden. Muss in gebückter Körperhal-tung bewegt werden.

PROFI Serie II

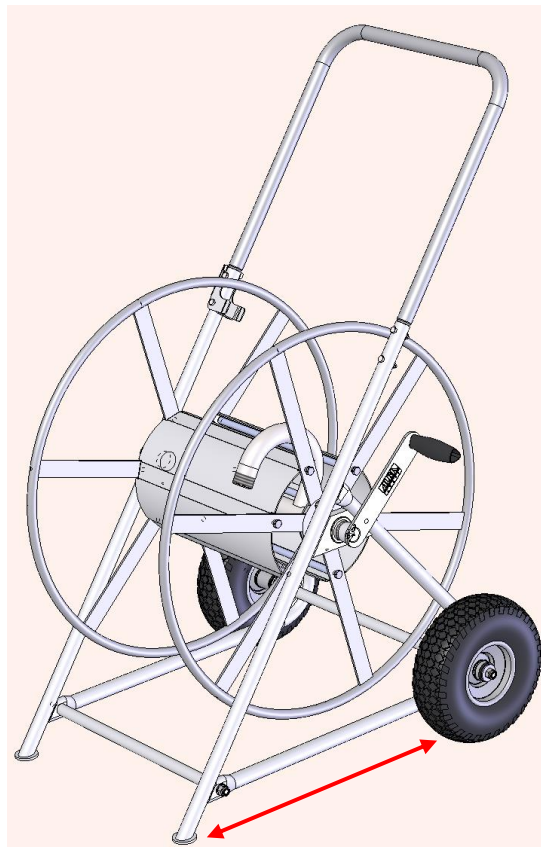


Bild 2: Radabstand 591mm, höhere Standfestigkeit

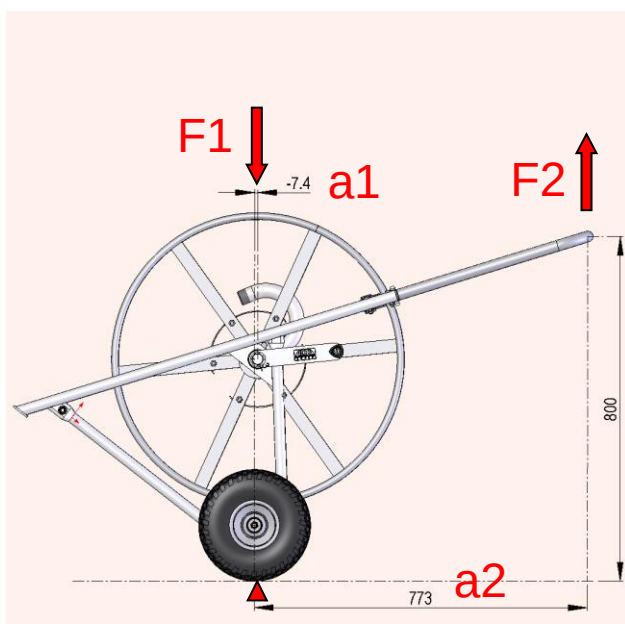


Bild 4: Optimale Balance
Bei Griffhöhe 800mm muss bei einer Haspel-last von 90kg eine Kraft von 0,8 kg getragen werden. Kann mit gerader Körperhaltung bewegt werden.

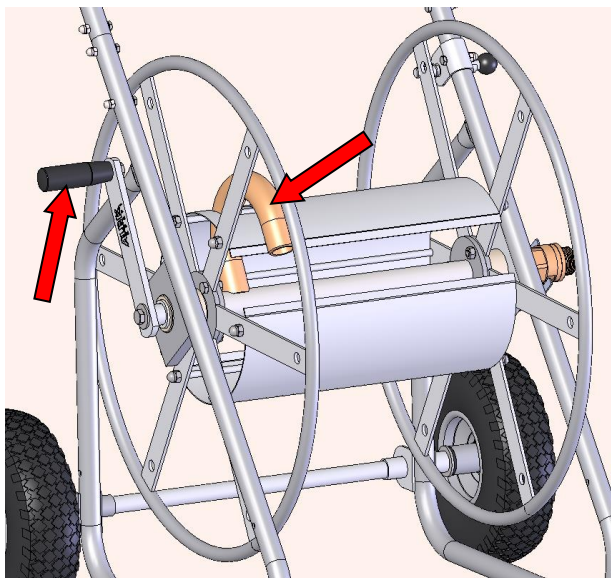


Bild 5: Schlauchanschlussbogen und Kurbel auf der linken Seite.

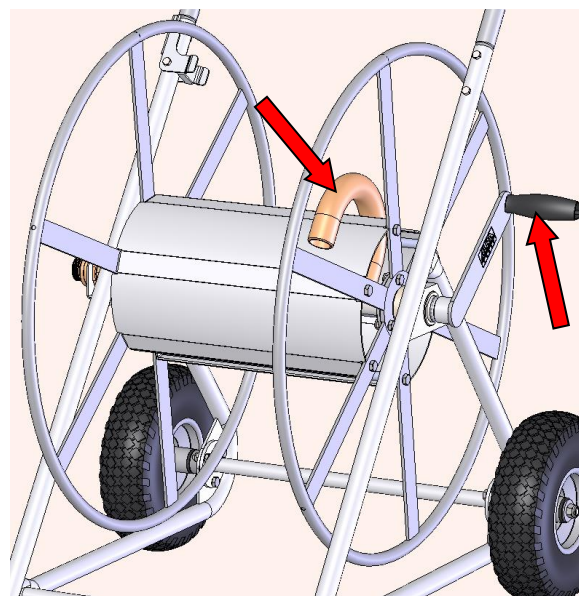


Bild 6: Schlauchanschlussbogen und Kurbel auf der rechten Seite. → Marktanpassung

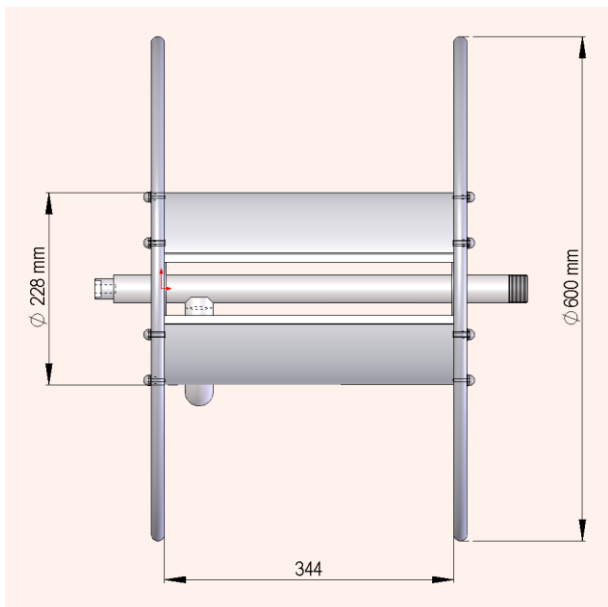


Bild 7: Haspelrad-Ø 600mm

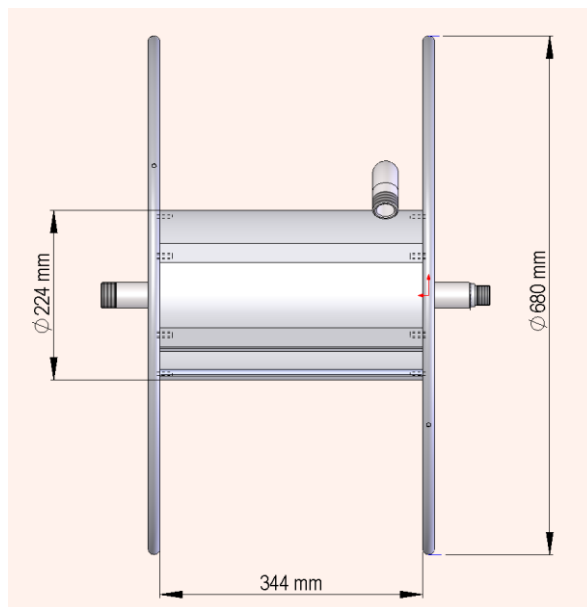


Bild 8: Haspelrad-Ø 680mm ergibt bis 50% mehr Schlauchkapazität

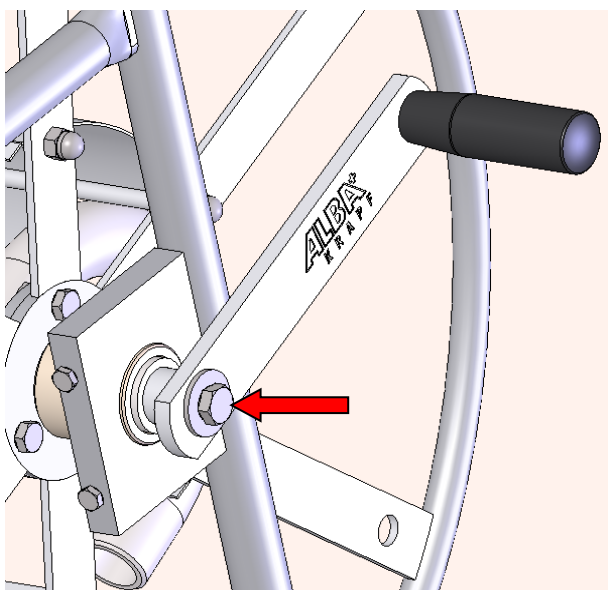


Bild 9: Kurbelhebel mittels einer M10-Sechskant-Schraube an der Haspelachse angeschraubt.

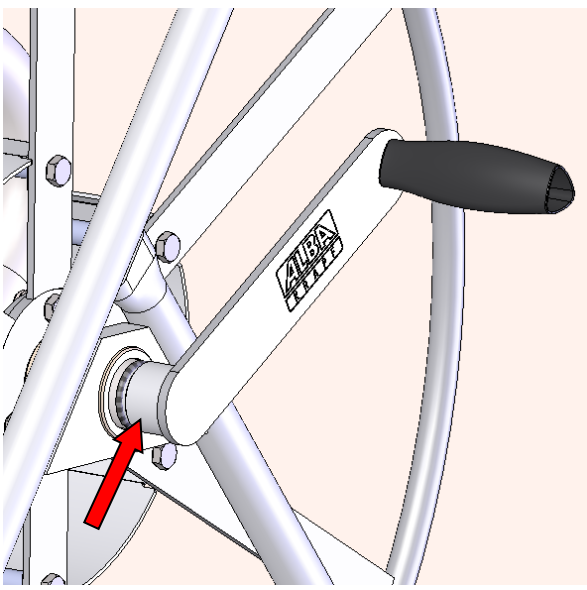


Bild 10: Kurbelhebel mit 3/4"-Innengewinde direkt auf die Haspelachse gedreht. Schnelle und einfache Montage für den Anwender.

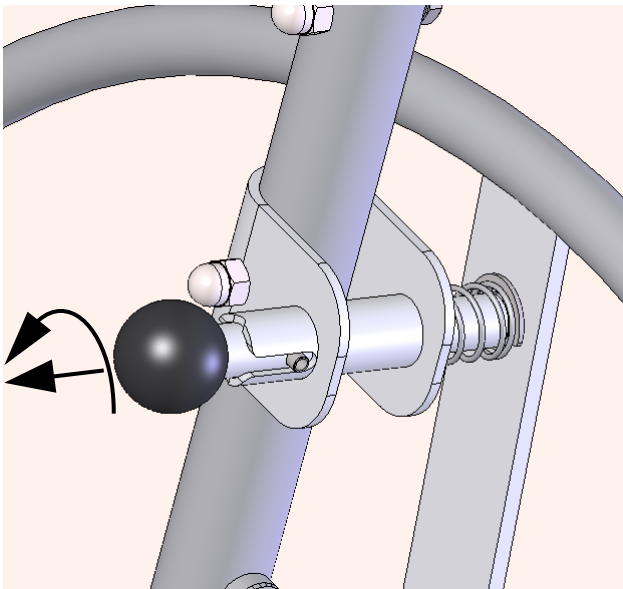


Bild 11: Haspelbremse mehrteilig.

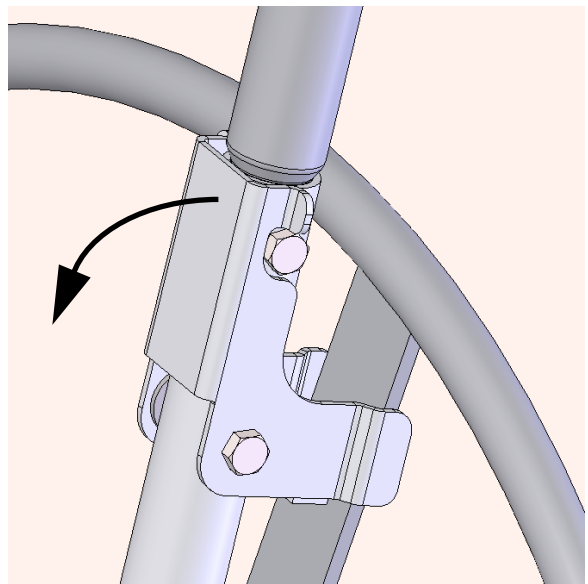


Bild 12: Haspelbremse einteilig, schwenkbar, weniger anfällig auf Verschmutzung, Abnutzung

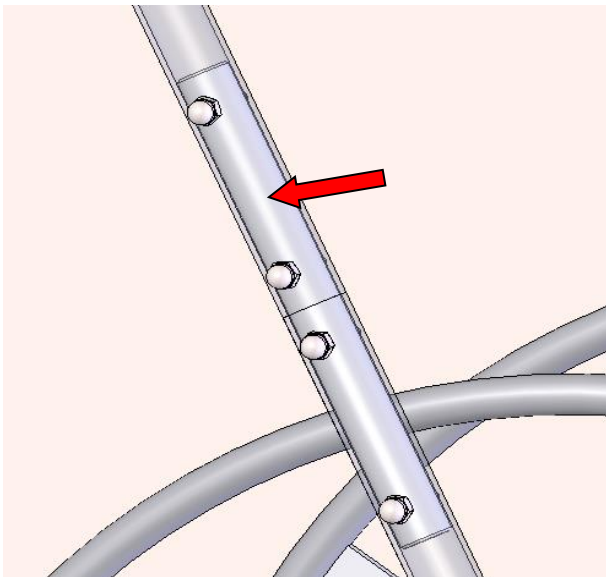


Bild 13: Griffverbindung mittels einer Welle. 4-fach Verschraubung notwendig

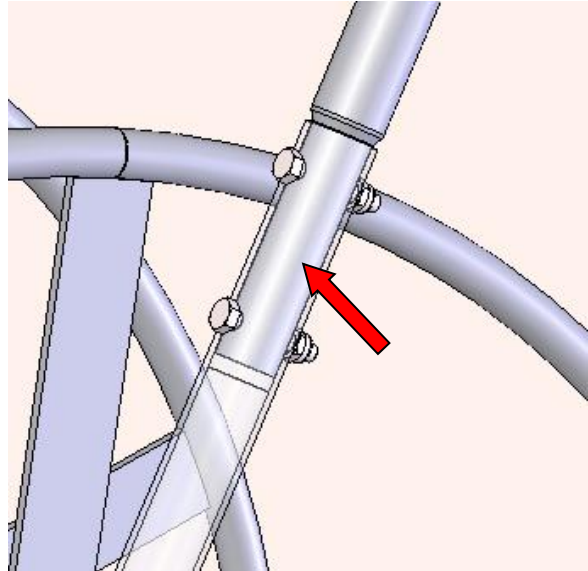


Bild 14: Griffverbindung gesteckt und 2-fach verschraubt. Sauberes Design und einfacher zu montieren.

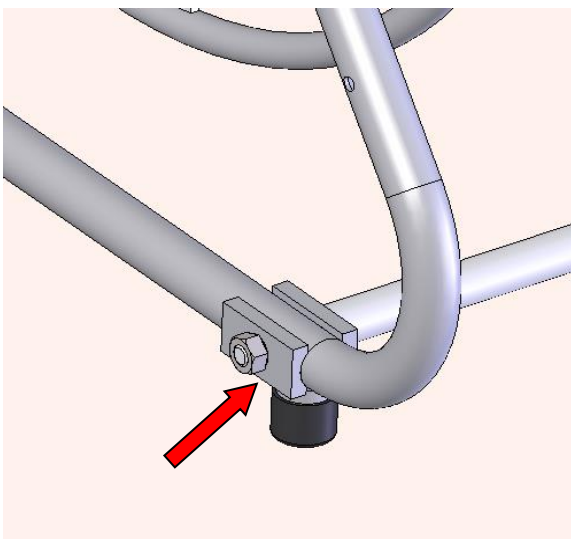


Bild 15: Bodenauflege 3-teilig verschweisst mit angeschraubter Verbindungsstange.

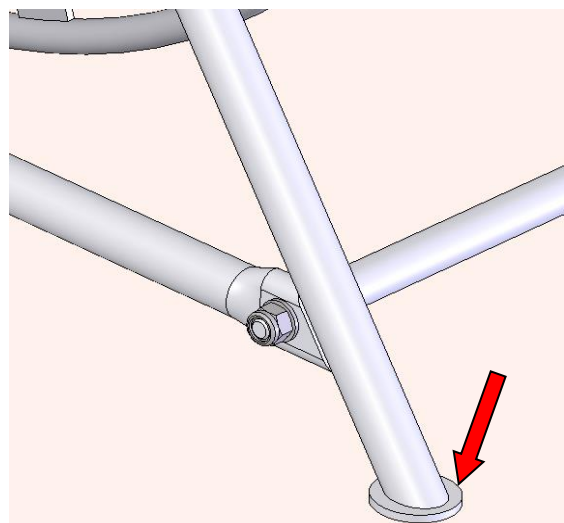


Bild 16: Bodenauflege durch verlängertern Seitenrahmen mit angeschweisstem Auflageflansch vorversetzt und dadurch nochmal stabilerer Stand. Bodenschutz einsetzbar.

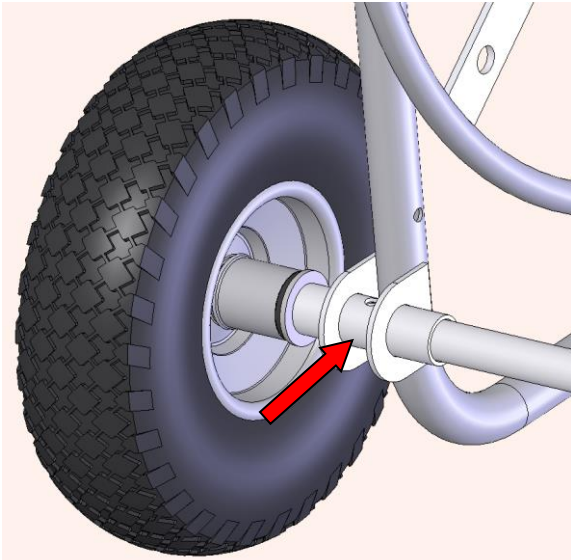


Bild 17: Radachsenbefestigung 3-teilig aussen am Rahmen angeschweisst. Radachsenfixierung mittels einem Schwerspannstift.

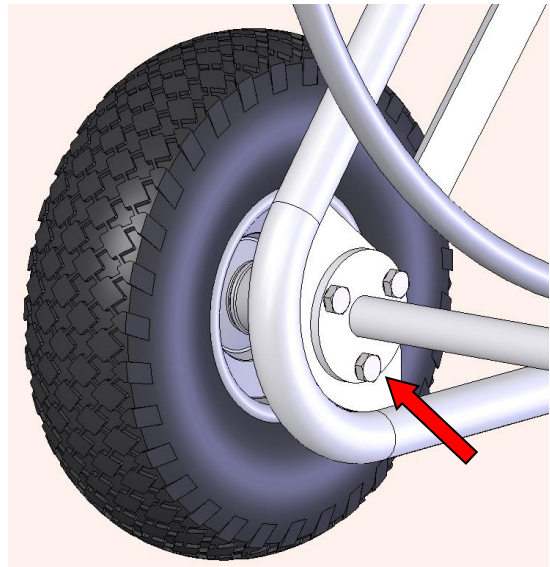


Bild 18: Radachsenbefestigung im Seitenrahmen integriert und mit Flanschverbindung verschraubt. Höhere Stabilität und schöneres, integriertes Design.

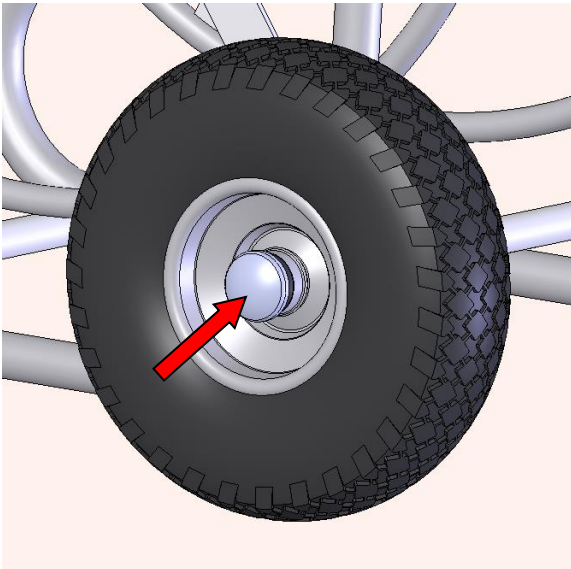


Bild 19: Radfixierung mittels einer Starlock-Sicherungsscheibe. Für eine Demontage des Rades muss die Starlockscheibe zerstört werden.

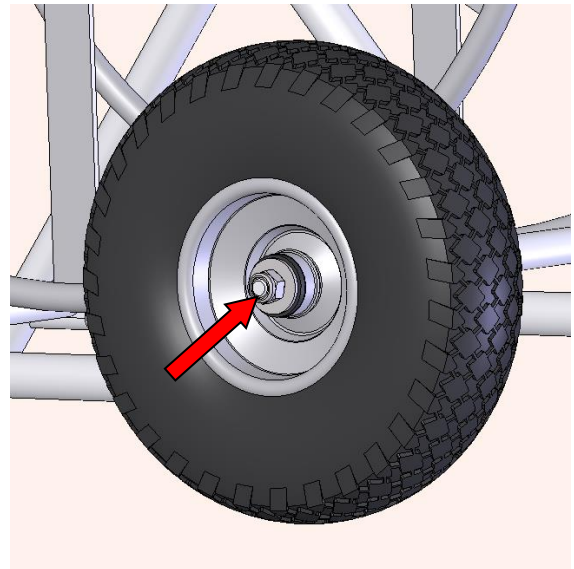


Bild 20: Radfixierung mittels einer M10 Sechskant-Sicherungsmutter. Das Rad kann einfach demontiert werden. Kundenfreundliche Wartung.

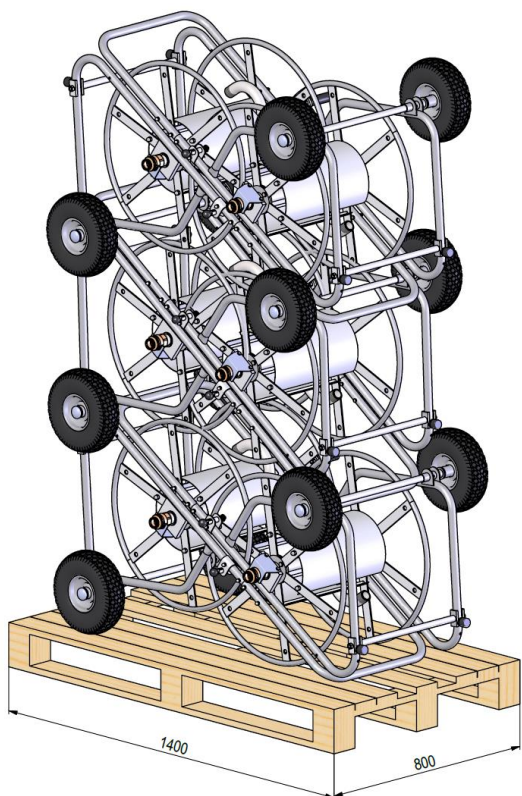


Bild 21: 6 Stück auf spez. Palette 140cmx80cm transportierbar

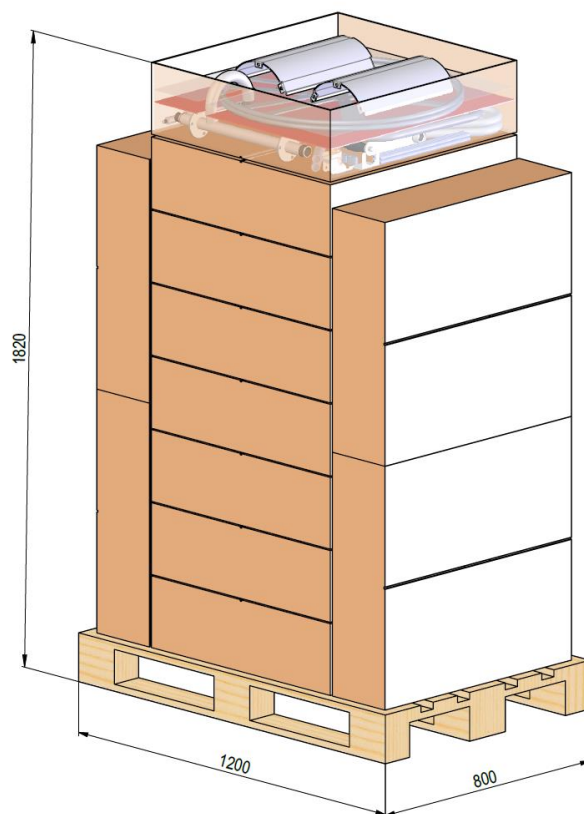


Bild 22: 12 Stück auf einer Europalette 120cmx80cm transportierbar



Bild 23: Der Profi wird montiert geliefert

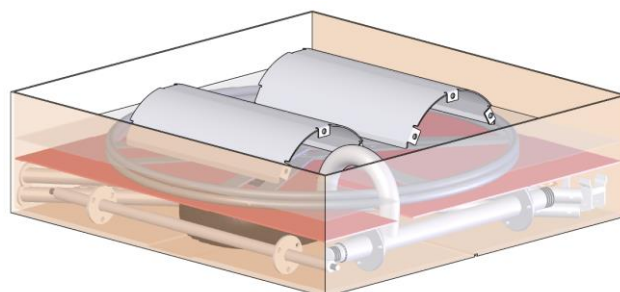


Bild 24: Der Profi II wird als Bausatz geliefert. Montageaufwand ca. 30 min.